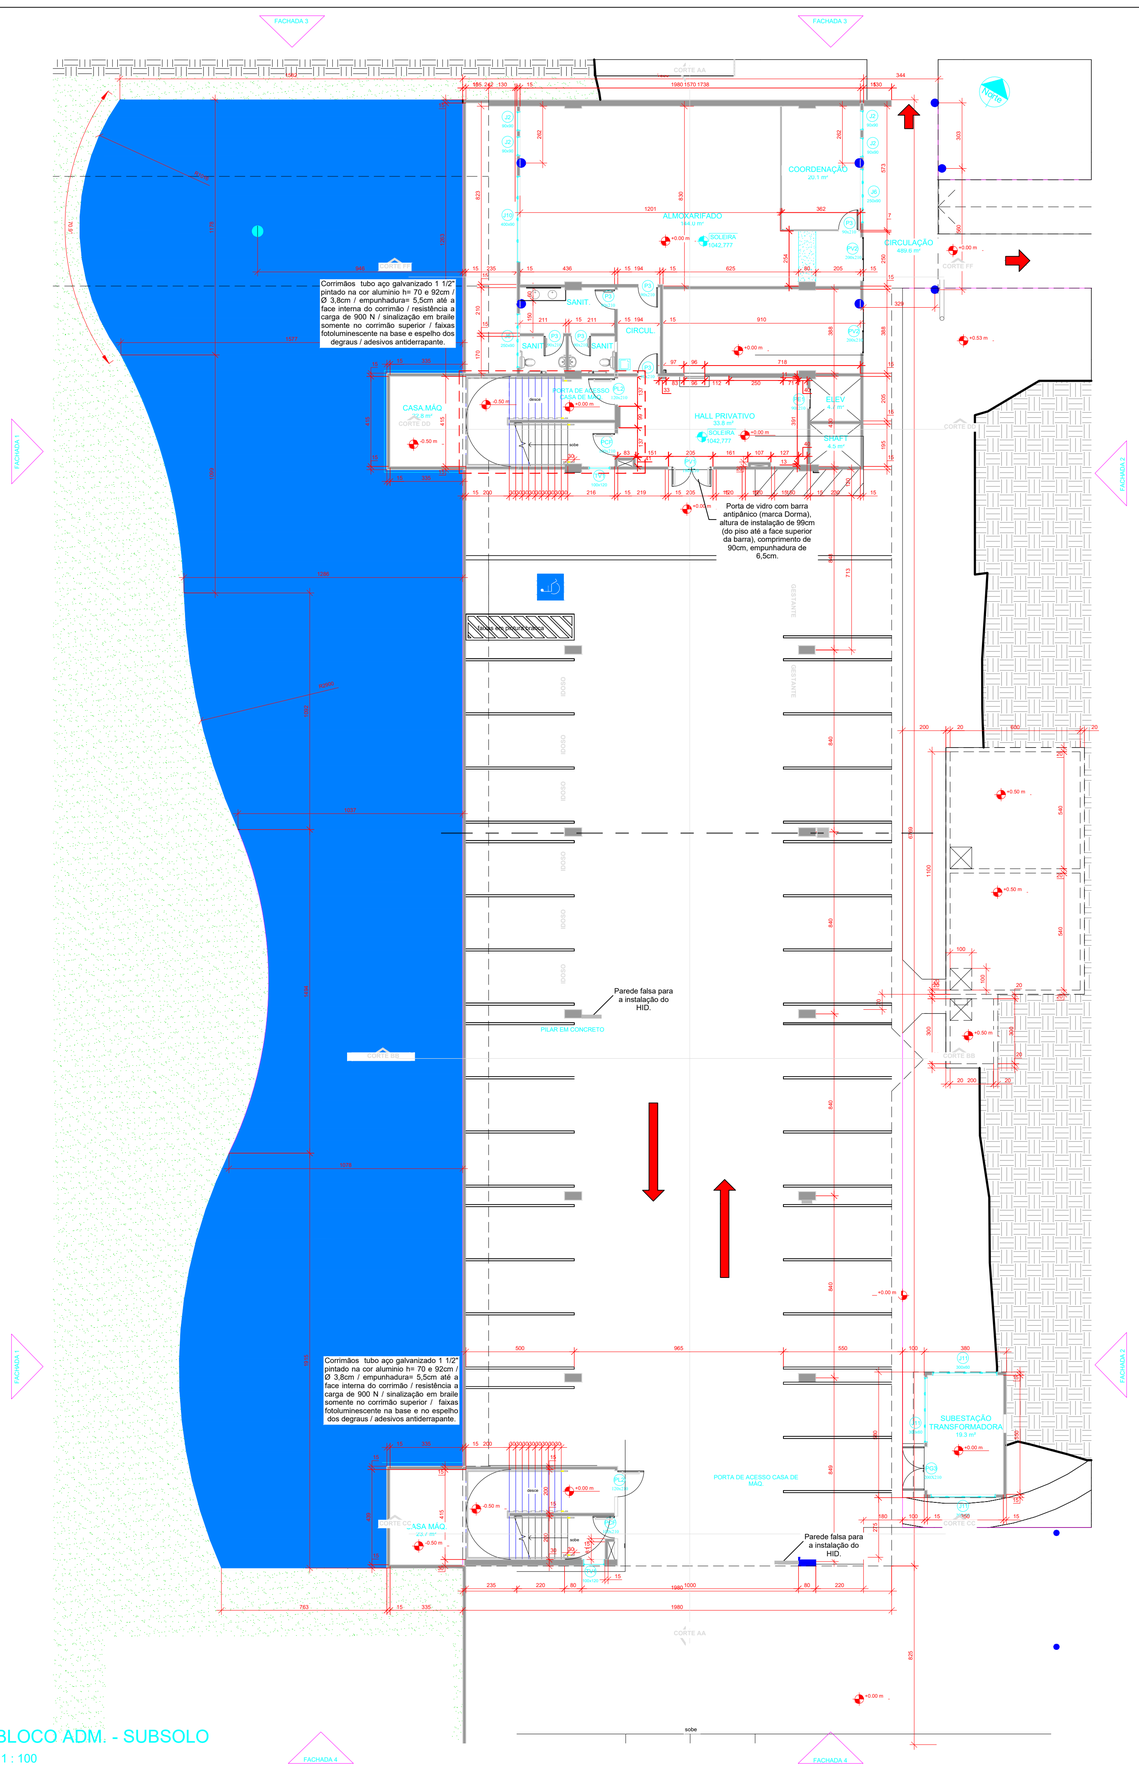

BLOCO ADM. - SUBSOLO

1 : 100



Detalhe 1 - balcão do protocolo

1:50

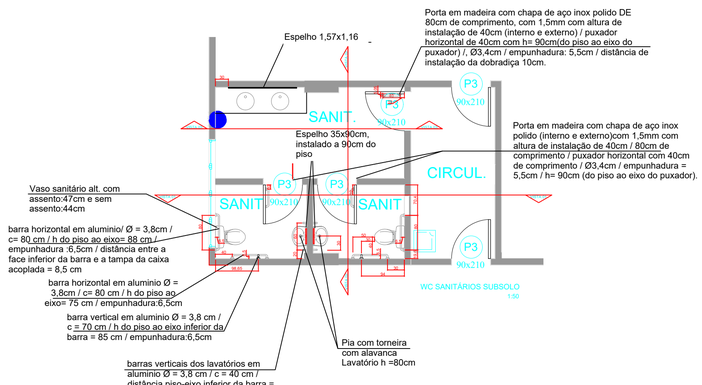

WC SANITÁRIOS SUBSOLO

1:50

DETALHE DE INSTALAÇÃO DAS BARRAS ANTIPÂNICO
SEM ESCALA

BARRAS ANTIPÂNICO:
*ESPECIFICAÇÕES

AS PORTAS PCF (PORTA CORTA FOGO) POSSUEM BARRAS ANTIPÂNICO COM EMPUNHADURA DE 6,5cm, COMPRIMENTO =80CM, H=99cm (DO PISO ATÉ A FACE SUPERIOR DA BARRA).



VISTA 01

1:50



VISTA 02

1:50

VISTA 03

1:50

QUADRO ABERTURAS PORTAS			
PORTAS	DIMENSÕES	MATERIAL	TIPO
P1	80x210	PORTA DE MADEIRA	PORTA ABRIR
P2	80x210	PORTA DE MADEIRA COM PUXADOR	PORTA ABRIR
P3	90x210	PORTA DE MADEIRA	PORTA ABRIR
P4	60x210	PORTA DE ALUMINIO	PORTA ABRIR
PCF	100x210	PORTA CORTA FOGO	PORTA ABRIR 2 FOLHAS
PE1	90x210	PORTA ELEVADOR	PORTA CORRER 2 FOLHAS
PG2	300x240	PORTÃO DE GRADE	PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS
PG3	200X210	PORTÃO DE GRADE	PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS
PL2	120x210	PORTA DE ALUMINIO	PORTA ABRIR
PV1	180x210	PORTA VIDRO	PORTA ABRIR 2 FOLHAS
PV2	200x210	PORTA VIDRO	PORTA CORRER 1 FOLHA
PV3	420x210	PORTA VIDRO	PORTA CORRER 2 FOLHAS
PV4	264x283	PORTA VIDRO	PORTA CORRER 1 FOLHA

OBS: *AS PORTAS P2 (DOS BANHEIROS) 1º, 2º E 3º PAVIMENTOS, POSSUEM:
- CHAPA EM AÇO INOX POLIDO DE 80cm DE COMPRIMENTO, 40cm DE ALTURA E 1,5mm DE EXPESSURA, INSTALADA NA BASE DA PORTA;
- PUXADORES HORIZONTAIS DE AÇO INOX COM EMPUNHADURA DE 8,3cm, 40cm DE COMPRIMENTO, BITOLA DE 3,4cm. ALTURA DE 90cm (DO PISO ATÉ O EIXO DO PUXADOR) COM 10cm DE DISTÂNCIA DA DOBRADIÇA.

*AS PORTAS PCF POSSUEM BARRAS ANTIPÂNICO INSTALADAS COM ALTURA DE 99cm (DO PISO ATÉ A FACE SUPERIOR DA BARRA), COMPRIMENTO DE 80cm, EMPUNHADURA 6,5cm, BASE CHAPA DE AÇO 2 mm, CAPA DE PLÁSTICO PARA ACABAMENTO DE 2mm NA COR PRETA, COM EIXO PASSANTE DE ALAVANCA DE 8mm (MARCA DKS). BARRA PROJETADA EM REPOUSO A 10cm EM RELAÇÃO A PORTA. EMPUNHADURA DA MAÇANETA DE 4cm.

*AS PORTAS PV1 POSSUEM BARRAS ANTIPÂNICO INSTALADAS COM ALTURA DE 99cm (DO PISO ATÉ A FACE SUPERIOR DA BARRA), COMPRIMENTO=80cm, EMPUNHADURA DE 6,5cm (MARCA DORMA).

QUADRO DE ABERTURAS JANELAS			
JANELAS	DIMENSÕES	MATERIAL	TIPO
J2	90x90	JANELA DE ALUMÍNIO	JANELA MÁXIMO AR
J6	250x90	JANELA DE ALUMÍNIO	JANELA MÁXIMO AR
J10	400x90	JANELA DE ALUMÍNIO	JANELA MÁXIMO AR (4 FOLHAS)
J11	300x60	JANELA DE ALUMÍNIO	JANELA MÁXIMO AR
TV1	100x120	TIJOLO VIDRO VENTILADO	TIJOLO DE VIDRO

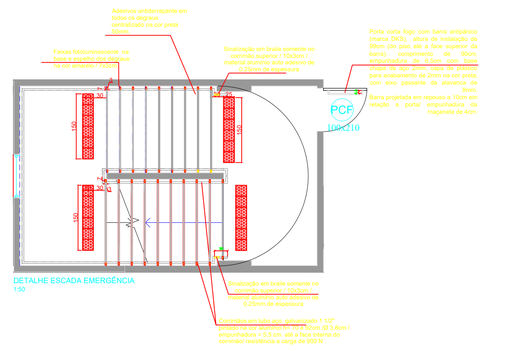

DETALHE ESCADA EMERGÊNCIA

1:50

SETOR: SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE

ENDEREÇO: SGAN 610 LOTES D,E,F e G

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

AUTOR DO PROJETO: ENG. CIVIL SINAIR CÂNDIDO CASTILHO JUNIOR - CREA 18191/D - GO

RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL SINAIR CÂNDIDO CASTILHO JUNIOR - CREA 18191/D - GO

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

AUTOR DO PROJETO: ENG. CIVIL SINAIR CÂNDIDO CASTILHO JUNIOR - CREA 18191/D - GO

RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL SINAIR CÂNDIDO CASTILHO JUNIOR - CREA 18191/D - GO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROJETO DE ARQUITETURA - AS BUILT
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

CONTEÚDO:
BLOCO ADM. - SUBSOLO
DETALHES SANITÁRIOS E BALCÃO DO PROTOCOLO

ÁREA TERRENO: 42.000,00m2 ÁREA CONSTRUÇÃO: 4.354,38 m²

DATA: outubro de 2017 ESCALA: ver nos desenhos DESENHO: Dieze Oliveira

PRANCHA

1/8